

Scan



ST6 FX

For gravemaskiner i vektklassen 3–6 tonn

ST6 FX er kompakt, men kraftig, og passer til gravemaskiner som veier mellom 3 og 6 tonn. SMP Tiltrotator øker gravemaskinens kapasitet ved å gjøre den mer fleksibel og effektiv.

Presisjonsarbeid kan utføres uten at gravemaskinen må flyttes. Tiltrotatorens 360° rotasjon og 45° tilt gjør at du kan løse et bredt spekter av oppgaver fra én og samme posisjon. Tiltrotatoren kan monteres direkte på gravemaskinen eller på et hurtigfeste.

Med en ny, innebygd sensor kan tiltrotatoren integreres med maskinstyrings- eller kontrollsystemer, noe som gir mer effektiv og presis drift.

* Les mer på smpparts.com

FUNKSJONER

- Kan leveres med S40-45 Safelock, S50 Hardlock eller FC45 Open-S-fester. Andre hurtigfestesystemer kan leveres på forespørsel.
- Opptil 45 graders tilt.
- Uendelig rotasjon.
- Rotasjonssensor følger med for MACS-styringssystem.
- Sentral smøring som standard.
- Lasteholdingsventiler på sylindrene for maksimal sikkerhet.
- Tilvalg: gripklo med ekstra stor åpning.

STYRINGSSYSTEM


Kan leveres med SVABs MACS-styringssystem, MIC4.0 eller 4-slange-løsninger. Andre systemer kan leveres på forespørsel.

SPESIFIKASJONER

Typ	ST6 FX
Vekt fra (kg)	45
Standardfesten	160
Maks brytekraft: kN (ISO)	50
Oljestrøm ekstrauttak: (l/min)	60-65

Typ	Grip
Vekt på grip: (kg)*	42/77 (S40/S45-50)
Åpningsbredde på grip(mm)*	469/738 (S40/S45-50)

* Mål, vekt og tilt-/hellevinkel kan variere avhengig av konfigurasjon.
Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil.
** Samt S45/S50 Hardlock

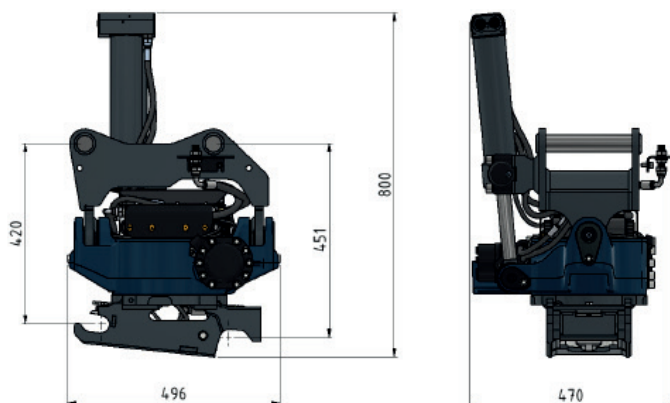

Dimensjoner för ST6 med S40 Safelock