

Scan



ST15 FX

For gravemaskiner i vektlassen 10–16 tonn

ST15 FX er en robust tiltrotator utviklet for gravemaskiner på 10–16 tonn. Forbedret hydraulikk inkluderer en trykbegrensningsventil direkte på motoren, last-/holdeventiler på sylindrene og en større hydraulikkblokk for bedre effektivitet.

Den er nå tilgjengelig med en High-flow svivel, optimalisert for redskap som krever opptil 200 l/min. En innovativ elektrisk svivel kan legges til for enda større fleksibilitet, og gjør det mulig å overføre sensor- eller CAN-signaler.

Med en ny integrert rotasjonsgiver kan tiltrotatoren integreres med maskinstyrings- eller kontrollsystemer, noe som gir mer effektiv og presis drift.

* Les mer på smpparts.com

FUNKSJONER

- Kan leveres med S40-45 Safelock, S50 Hardlock eller FC45 Open-S-fester. Andre hurtigfestesystemer kan leveres på forespørsel.
- Opptil 45 graders tilt.
- Uendelig rotasjon.
- Rotasjonssensor følger med for MACS-styringssystem.
- Sentral smøring som standard.
- Lasteholdingsventiler på sylindrene for maksimal sikkerhet.
- Tilvalg: gripklo med ekstra stor åpning.

STYRINGSSYSTEM

Kan leveres med SVABs MACS-styringssystem, MIC4.0 eller 4-slange-løsninger. Andre systemer kan leveres på forespørsel.


ELEKTRISK SYSTEM

For 24 V-systemer.

SPESIFIKASJONER

Typ	ST15 FX
Maks. tiltvinkel (°)	45
Vekt fra (kg)	425
Maks. brytekraft kN (ISO)	110
Oljestrøm ekstra uttak (l/min)	60-65
Høy oljestrøm NG10 (l/min)	120
Høy oljestrøm «bypass» (l/min)	200
Typ	Grip
Vekt på grip: (kg)*	77/115 (S45-50/S60)
Åpningsbredde på grip(mm)*	738/896 (S45-50/S60-70)

* Mål, vekt og tilt-/hellelevinkel kan variere avhengig av konfigurasjon. Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil.

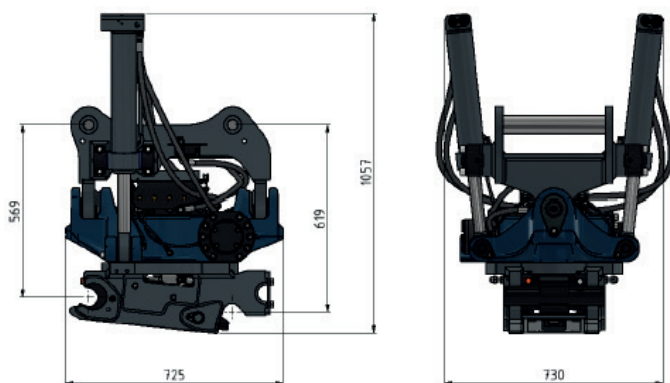

Dimensioner for ST15 med S60 Hardlock