

Scan



ST32 FX

For gravemaskiner i klassen 28–32 tonn.

ST32 FX er den største tiltrotatoren i serien og er utviklet for gravemaskiner i vektclassen 28–32 tonn. Forbedret hydraulikk omfatter en trykkbegrensningsventil direkte på motoren, lastholdeventiler på sylindrene og én samlet hydraulikkblokk som bidrar til økt effektivitet.

Den er nå tilgjengelig med en høyflødessvivel, optimalisert for bruk med redskaper som krever opptil 200 l/min hydraulikk-flow. En innovativ elektrisk svivel kan også leveres som tilvalg for økt fleksibilitet, og muliggjør overføring av sensor- eller CAN-signaler.

Med en ny integrert sensor kan tiltrotatoren integreres med maskinstyrings- eller kontrollsystemer, noe som gir mer effektiv og presis drift.

* Les mer på smpparts.com

FUNKSJONER

- Kan leveres med S70 Hardlock- eller FC70 Open-S-fester. Andre hurtigfestesystemer er tilgjengelige på forespørsel.
- Opptil 45 graders tilt.
- Endeløs rotasjon.
- Rotasjonssensor inkludert for MACS-styringssystem.
- Sentralsmøring som standard.
- Lastholdeventiler på sylindrene for maksimal sikkerhet.
- Tilvalg: teleskopsylindere som reduserer den totale bredden.
- Tilvalg: integrert gripmodul med eksepsjonelt stor åpning.

STYRINGSSYSTEM

Kan leveres med SVABs proporsjonale styresystemer MACS, MIC4.0 eller 4-slangeløsninger. Andre systemer er tilgjengelige på forespørsel.


ELEKTRISK SYSTEM

Elektrisk system: 24 V.

SPECIFIKATIONER

Typ	ST32 FX
Maks. tiltvinkel (°)	45
Vekt fra (kg)	776
Maks. brytekraft (kN) (ISO)	213
Oljestrøm til ekstra uttak (l/min)	65
Høy gjennomstrømning NG10 (l/min)	120
Høy gjennomstrømning «bypass» (l/min)	200
Typ	Grip
Vekt på grip (kg)*	139
Gripens åpningsbredde (mm)*	939

* Mål, vekt og tiltvinkel kan variere avhengig av konfigurasjonen. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

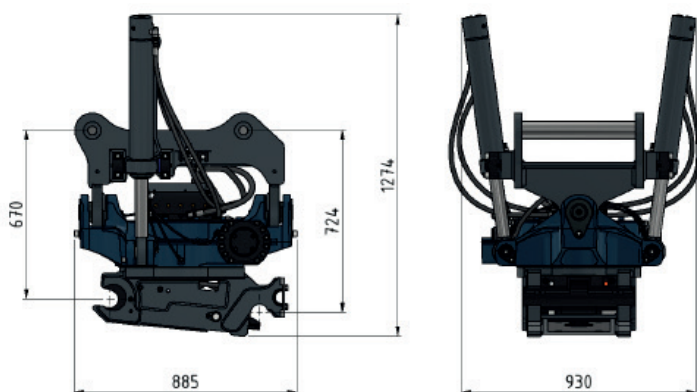

Dimensjoner for ST32 med S70 Hardlock.