

Scan



ST15 FX


För grävmaskiner i klasserna 10-16 ton

ST15 FX är en robust tiltrotator designad för grävmaskiner på 10–16 ton. Förbättrad hydraulik inkluderar en tryckbegränsningsventil direkt på motorn, lasthållnings- ventiler på cylindrarna och ett större hydraulblock för förbättrad effektivitet.

Den finns nu tillgänglig med en högflödessvivel, optimerad för användning med redskap som kräver upp till 200 l/min flöde. En innovativ elektrisk svivel kan läggas till för ytterligare flexibilitet, vilket möjliggör överföring av sensor- eller CAN-signaler.

Utrustad med en ny inbyggd givare kan tiltrotatorn integreras med maskinstyrnings- eller kontrollsystem, vilket möjliggör en mer effektiv och exakt drift.

* Läs mer på smpparts.com

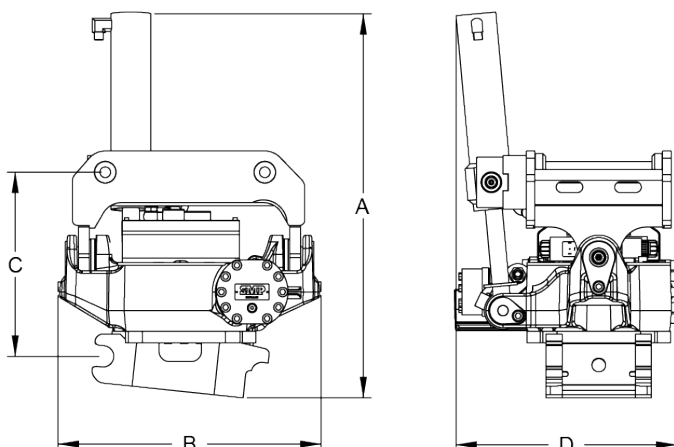

SPECIFIKATIONER

- Kan fås med S45 Safelock, S50-70 Hardlock eller FC45-70 Open-S fästen. Andra snabbfästessystem finns tillgängliga på begäran.
- Upp till 45 graders tiltning.
- Oändlig rotation.
- Rotationssensor ingår för MACS styrsystem.
- Centralsmörjning som standard.
- Lasthållningsventiler på cylindrarna, för maximal säkerhet.
- Tillval: teleskopcylindrar, som minskar den totala bredden.
- Tillval: gripklo, med exceptionellt stor öppning.

STYRSYSTEM

Kan fås med SVAB:s MACS styrsystem, MIC4.0 eller 4-slanglösningar. Andra system finns tillgängliga på begäran.

ELSYSTEM

Elsystem: 24-volt.

SPECIFIKATIONER	ST15 FX
Dimension A (mm)*	905
Dimension B (mm)*	726
Dimension C (mm)*	547
Dimension D (mm)*	665
Tiltvinkel max (°)	45
Vikt från (kg)	415
Max brytkraft (kNm)	110
Flöde extra uttag (l/min)	60-65
Högt flöde NG10 (l/min)	120
Högt flöde "bypass" (l/min)	200
Typ	Grip
Vikt på grip: (kg)*	83/117/122 (S45-50/S60/S70)
Öppningsbredd på grip(mm)*	650/900 (S45-50/S60-70)

* Mått, vikter och lutningsvinkel kan variera beroende på konfigurationen. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.