



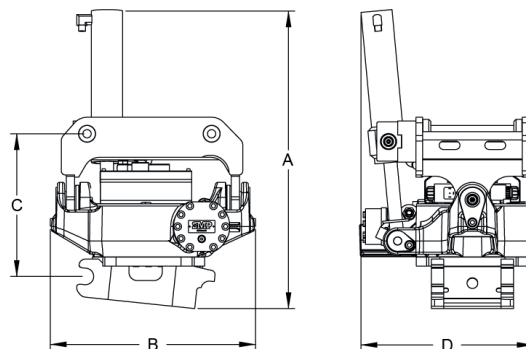

TEKNISK INFORMATION

ST10 FX



Modell

ST10FX

Specifikationer

Dimension A (mm)	870
Dimension B (mm)	590
Dimension C (mm)	504
Dimension D (mm)	600
Maximal tiltvinkel (°)	45
Vikt (kg)	310
Vikt grip (kg)	83
Griplons öppningsbredd (mm)	650

Mått, vikter och lutningsvinkel kan variera beroende på konfigurationen.

Prestandasiffror

Standard swivel - Flöde extrafunktion (l/min)	60-65
High flow swivel - Flöde genom NG10 (l/min)	-
High flow swivel - Flöde i "bypass" (l/min)	-
Tiltmoment (Nm)	25,3
Rotationsmoment (kNm)	5

Funktioner

Maskingränssnitt	Direct mount, S45, FC45, S50
Coupler	S40, S45, FC45, S50
Dubbel extrafunktion	v
Slangbrottsventiler på cylinder	v
Teleskopcylindrar	Option
Centralsmörjpunkt	v
Högflödesrotator (120/200 l/min)	-
GPS-gateway	Option

Bärarmaskin

Maskinvikt (t)	6 - 10
Maximal brytkraft (kN)	70
Maximalt brytmoment (kNm)	75
Maximal skopbredd (mm)	1400