




TEKNISK INFORMATION

ST18 FX

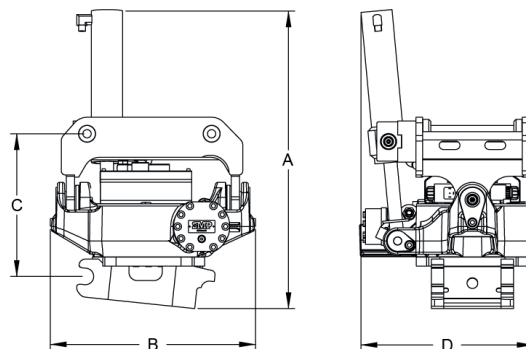

Modell

ST18FX

Specifikationer

Dimension A (mm)	920
Dimension B (mm)	770
Dimension C (mm)	587
Dimension D (mm)	810
Maximal tiltvinkel (°)	45
Vikt (kg)	553
Vikt grip (kg)	83/117/122 (S45-50/S60/S70)
Griplons öppningsbredd (mm)	900

Mått, vikter och lutningsvinkel kan variera beroende på konfigurationen.

Prestandasiffror

Standard swivel - Flöde extrafunktion (l/min)	60-65
High flow swivel - Flöde genom NG10 (l/min)	120
High flow swivel - Flöde i "bypass" (l/min)	200
Tiltmoment (Nm)	46
Rotationsmoment (kNm)	6

Funktioner

Maskingränssnitt	Direct mount, S60, FC60, S70, FC70
Coupler	S60, FC60, S70, FC70(?)
Dubbel extrafunktion	v
Slangbrottsventiler på cylinder	v (new!)
Teleskopcylindrar	Option
Centralsmörjpunkt	v
Högflödesrotator (120/200 l/min)	Option (new!)
GPS-gateway	Option

Bärarmaskin

Maskinvikt (t)	14 - 18
Maximal brytkraft (kN)	130
Maximalt brytmoment (kNm)	185
Maximal skopbredd (mm)	1800